Tettoia legno

Karpa 4563

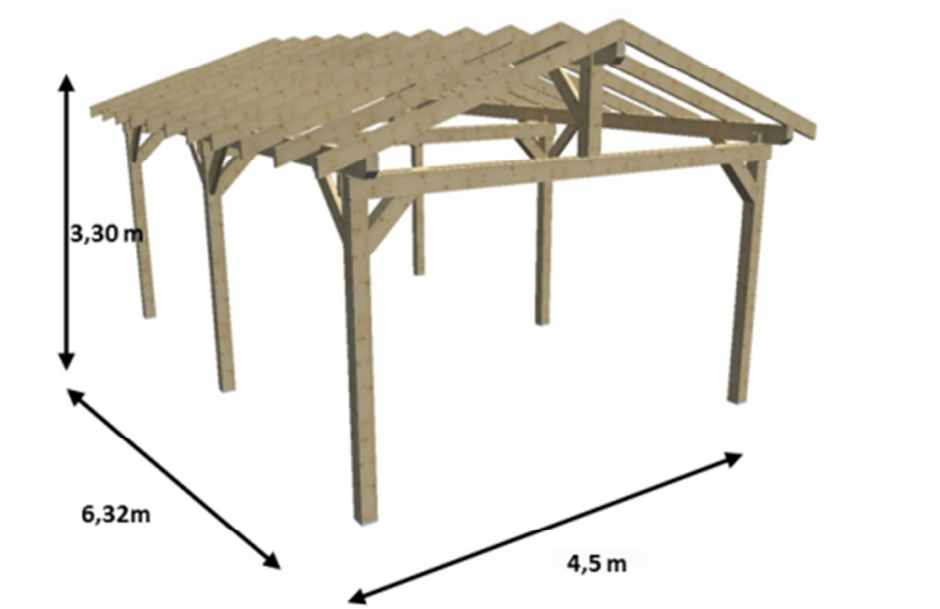

codice EAN prodotto consegnato: 3760161076722

codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161076746

Ref KA 4563 BM

Dimensioni esterne, a terra	Dimensione tetto - fronte in m	Dimensione tetto - lato in m	Superficie lorda a terra m2	superficie proiettata a terra, m2	Sbalzo tetto alla grondaia (capriata)	Sbalzo tetto al pignone (arcareccio)	altezza passaggio in cm	altezza totale in m
3,90 x 5,86 m	4,50	6,32	22,85	28,44	30 cm	23 cm	2,20	3,30

Struttura: 6 pali in abete rosso del nord lamellare, sezione 120 x 120 mm. trattati con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore , levigati su 4 lati e smussati. Umidità max. 15%.

3 arcarecci**,** in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 80 x 160 mm.

2 pignoni, con tiranti rinforzati in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 145 x 45 mm .

Pali forniti con placche metalliche per il fissaggio al terreno.

Assemblaggio degli arcarecci a dardo di Giove

Capriate : in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24, sezione 120 x 45 mm.

Copertura: capriate ricoperte da tavole di assi piallate scanalate in abete massello spessore 15 mm. lastre vetrate monovela, in confezioni da 3 mq, conforme alla norma EN 544; disponibile nei colori : colore rosso, marrone, verde. Garanzia: 10 anni.

Decorazione facciata e laterali in legno massello.

Assemblaggio con tenone e mortasa e perni.

Imballo : Pallet reggiato 400 x 120 x 50 cm. Peso : 458 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Francia

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .