

Armadio a muro Velo



L'armadio a muro Velo – un vero e proprio miracolo dello spazio con posto per fino a due biciclette.

Montaggio più facile grazie alla completa costruzione a elementi.

- Struttura a telaio ad elementi particolarmente stabile
- Tutte le parti sono completamente prefabbricate – non è necessario segare o avvitare i singoli pannelli della parete.
- Elemento del pavimento in legno massiccio da 19 mm
- Kit completo compreso cartone catramato per tetti per la prima copertura.

Il marchio FSC® viene assegnato ai prodotti la cui produzione utilizza legno proveniente da boschi gestiti in modo responsabile dal punto di vista ambientale e sociale, certificato in modo indipendente secondo le severe direttive FSC.

più facile da montare
elementi prefabbricati
PIÙ FACILE DA MONTARE
pannelli prefabbricati


Trattamento: NON TRATTATO



Dati tecnici


Dimensione base	206 x 102 cm
Superficie	2,1 m ²
Spessore pavimento	19 mm
Telaio	28 x 56 mm
Apertura porta (L x A)	145 x 112 cm
Spazio trasformato	2,4 m ³
Spessore parete	14 mm
Superficie pareti esterne	8 m ²
Spessore tetto	12* mm
Superficie tetto	2,6 m ²
Pendenza del tetto	2 °
Carico neve	0,85 kN/m ²
Dimensioni dell'imballaggio	130 x 100 x 40 cm
Peso	120 kg

*Elementi MFP altamente stabili e resistenti all'umidità /
Pfleiderer, Germania

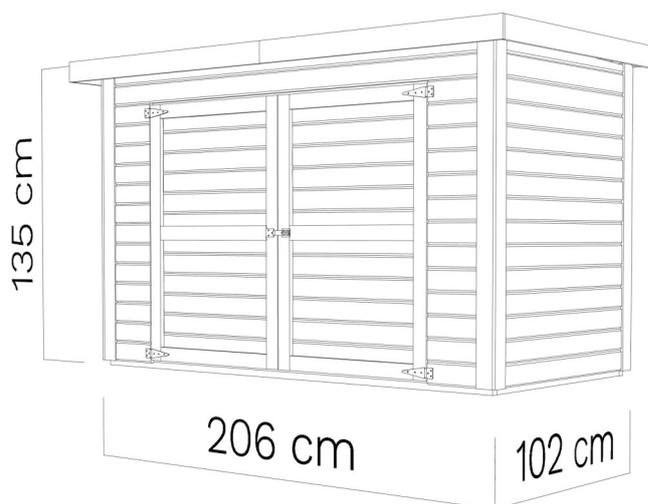

Indicazioni per la fondazione e la piastra di base

Una fondazione accuratamente livellata è un prerequisito per l'accostamento preciso degli elementi e quindi per una costruzione ottimale. Gli elementi del pavimento, compresa l'intelaiatura dell'elemento, devono essere trattati con un doppio strato di conservante per legno adeguato dal basso e sui lati prima del loro montaggio. Il pavimento può essere protetto dall'umidità di risalita posizionando anche strisce di pellicola o pad di granulato sotto di esso. È opportuno evitare i ristagni d'acqua.

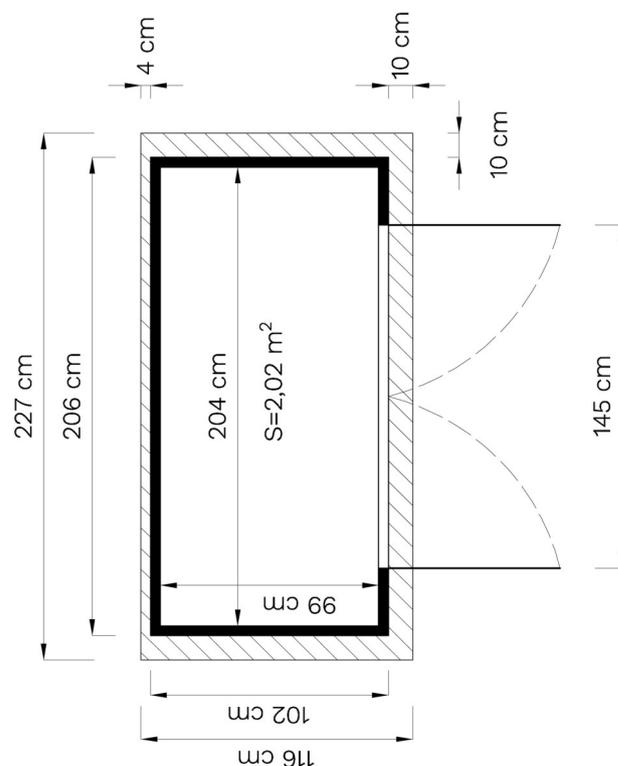


Montaggio più facile



Trattare gli elementi del pavimento dal basso, metterli insieme, girarli e allinearli con una livella a bolla d'aria.

Disegno di costruzione

Struttura a telaio ad elementi completi. Tutte le parti, compresi il pavimento e gli elementi del tetto, vengono prefabbricate in fabbrica, in modo tale da poter effettuare il montaggio in tempi brevi.

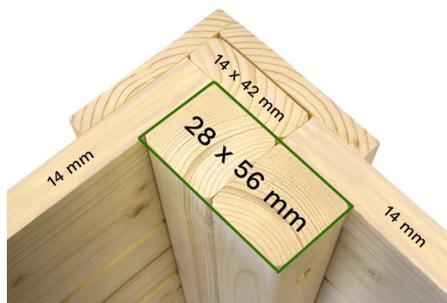

Giunzioni extra stabili degli elementi grazie all'intelaiatura raddoppiata su tutto il perimetro.



Indicazioni per il tetto

Nel kit è incluso un cartone catramato per tetti standard per la prima copertura. Le varianti con tetto piano e a spiovente devono essere rivestite con pellicola KSK o EPDM.



Cartone catramato per tetti per la prima copertura

Dettagli



Trattamento con conservan- te per legno

Per evitare che il legno si deformi, ingrigisca e si decompona, le pareti e le altre parti in legno massiccio devono essere trattate due volte dall'interno con un impregnante per legno a pori aperti. I prodotti non trattati devono essere trattati completamente dall'esterno con impregnante per legno adatto.

Le superfici tagliate e le superfici in legno a vista devono essere sigillate verniciando due volte con la rispettiva vernice di ricoprimento.

Per poter godere a lungo del prodotto da giardino, controllare la verniciatura di protezione al più tardi ogni due anni e ripetuto se necessario.



Trattamento: non trattato

Indicazioni importanti

Il legno è una materia prima viva che si adatta alle condizioni atmosferiche. Piccole crepe, svergolamento, perdite di resina e variazioni di colore costituiscono un fatto naturale.

Controllare regolarmente la protezione del legno e i collegamenti a vite.

In caso di circolazione d'aria insufficiente sulle pareti esterne, p.e. a causa di una piantagione diretta sulla parete, su edifici adiacenti o su oggetti, possono verificarsi danni dovuti all'umidità.

Una ventilazione sufficiente della casetta da giardino, aprendo regolarmente la porta, è essenziale, soprattutto quando il tempo è freddo e umido.

Le informazioni sulle condizioni di garanzia sono allegate al prodotto.

Con riserva di modifiche tecniche.

Tutte le dimensioni sono da ritenersi indicative.

