

8X8LL19PWNF

Casetta in legno XL non trattato



# Casetta in legno

**Casetta per attrezzi – casetta di legno XL per attrezzi da giardino, utensili e hobby.**

Montaggio più facile grazie alla completa costruzione a elementi.

- Struttura a telaio ad elementi particolarmente stabile
- Tutte le parti sono completamente prefabbricate: non è necessario segare o avvitare i singoli pannelli della parete.
- Kit completo compreso cartone catramato per tetti per la prima copertura.

Il marchio FSC® viene assegnato ai prodotti la cui produzione utilizza legno proveniente da boschi gestiti in modo responsabile dal punto di vista ambientale e sociale, certificato in modo indipendente secondo le severe direttive FSC.

**più facile da montare**

*elementi prefabbricati*

**PIÙ FACILE DA MONTARE**


Trattamento: NON TRATTATO



## Dati tecnici


|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Dimensione base             | 244 x 239 cm           |
| Superficie                  | 5,8 m <sup>2</sup>     |
| Spessore pavimento          | 16* mm                 |
| Telaio                      | 28 x 56 mm             |
| Apertura porta (L x A)      | 131 x 165 cm           |
| Spazio trasformato          | 11,1 m <sup>3</sup>    |
| Spessore parete             | 19 mm                  |
| Superficie pareti esterne   | 19 m <sup>2</sup>      |
| Spessore tetto              | 12* mm                 |
| Superficie tetto            | 6,9 m <sup>2</sup>     |
| Pendenza del tetto          | 22,5 °                 |
| Carico neve                 | 0,85 kN/m <sup>2</sup> |
| Dimensioni dell'imballaggio | 177 x 117 x 59 cm      |
| Peso                        | 281 kg                 |

\*Elementi MFP altamente stabili e resistenti all'umidità /  
Pfleiderer, Germania

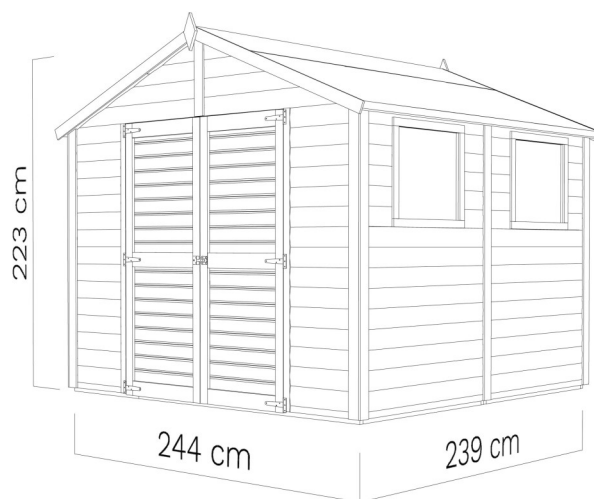

## Indicazioni per la fondazione e la piastra di base

Una fondazione accuratamente livellata è un prerequisito per l'accostamento preciso degli elementi e quindi per una costruzione ottimale. Gli elementi del pavimento, compresa l'intelaiatura dell'elemento, devono essere trattati con un conservante per legno adeguato dal basso e sui lati prima del loro montaggio. Il pavimento può essere protetto dall'umidità di risalita posizionando le strisce di pellicola o i pad di granulato sotto di esso. È opportuno evitare i ristagni d'acqua.

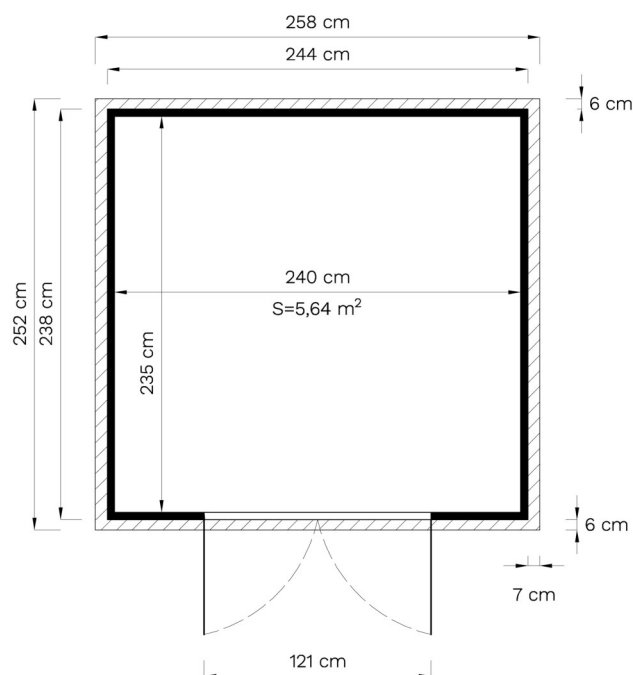

## Montaggio più facile



Pavimento in legno



Pannelli MFP P5


Trattare gli elementi del pavimento dal basso, girarli e allinearli con una livella a bolla d'aria.

Le indicazioni contenute in questa scheda tecnica sono solo informazioni di carattere generale. La fornitura della casetta da giardino può comprendere elementi di pavimento in legno o pannelli MFP.



## Disegno di costruzione

Struttura a telaio ad elementi completi. Tutte le parti, compresi il pavimento e gli elementi del tetto, vengono prefabbricate in fabbrica, in modo tale da poter effettuare il montaggio in tempi brevi.

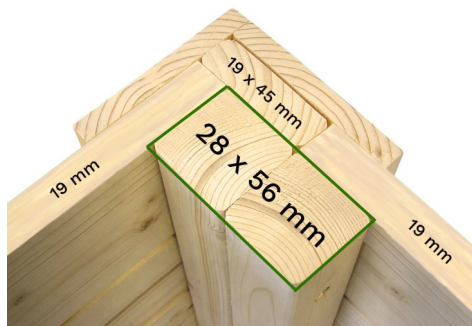


Giunzioni extra stabili grazie all'intelaiatura raddoppiata su tutto il perimetro.



## Indicazioni per il montaggio del tetto e delle finestre

Nel kit è incluso un cartone catramato per tetti standard per la prima copertura. Le varianti con tetto piano e a spiovente devono essere rivestite con pellicola KSK o EPDM.

Per evitare la penetrazione dell'umidità e garantire un collegamento saldo con le traverse, è necessario applicare del silicone sui bordi delle lastre di vetro per il montaggio.

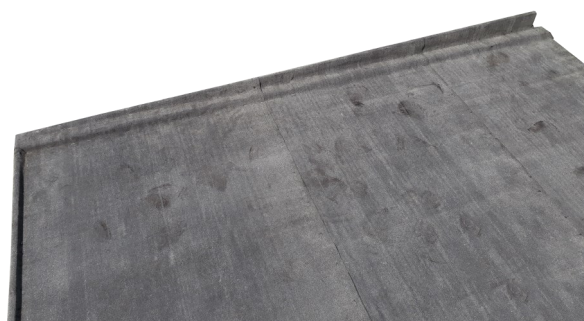

Cartone catramato per tetti per la prima copertura



Profilo casetta in legno 19 mm

## Dettagli



## Trattamento con conservante per legno

I prodotti in legno non trattati devono essere trattati completamente all'esterno con un impregnante per legno. In ambienti particolarmente umidi, si consiglia di trattare tutte le parti in legno massiccio con un impregnante per legno a pori aperti anche dall'interno. In questo modo si evitano processi naturali come l'ingrigimento, la deformazione e, in particolare, la decomposizione.

Per poter godere a lungo del prodotto da giardino, controllare la verniciatura di protezione al più tardi ogni due anni e ripetuto se necessario.



Trattamento: non trattato

## Indicazioni importanti

Il legno è una materia prima viva che si adatta alle condizioni atmosferiche. Piccole crepe, deformazioni, perdite di resina e variazioni di colore costituiscono un fatto naturale.

Controllare regolarmente la protezione del legno e i collegamenti a vite.

In caso di circolazione d'aria insufficiente sulle pareti esterne, p.e. a causa di una piantagione diretta sulla parete, su edifici adiacenti o su oggetti, possono verificarsi danni dovuti all'umidità.

Una ventilazione sufficiente della casetta da giardino, aprendo regolarmente la porta, è essenziale, soprattutto quando il tempo è freddo e umido.

Le informazioni sulle condizioni di garanzia sono allegate al prodotto.

Con riserva di modifiche tecniche.

Tutte le dimensioni sono da ritenersi indicative.

